

Kommunikationsmodul

- PROFIBUS DP
- PROFIBUS zu CAN Gateway
- PROFIBUS galvanisch getrennt
- CAN galvanisch getrennt
- die Befestigung der Elektronik kann über eine Huttrageschiene (35 mm) oder Befestigungsklipps erfolgen
- sehr gutes Preis / Leistungsverhältnis

Weitere technische Daten sowie Informationen zur Anschlussbelegung finden Sie in der Betriebsanleitung bei www.miControl.de



Angst+Pfister


Schweiz Suisse

Angst + Pfister AG
Thurgauerstrasse 66
Postfach
CH-8052 Zürich
Telefon 044 306 61 11
Telefax 044 302 18 71
www.angst-pfister.com

Succursale Suisse romande
Route du Bois-des-Frères 52
Case postale 18
CH-1219 Genève-Le Lignon
Téléphone 022 979 28 00
Téléfax 022 979 28 78
electricaldrive@angst-pfister.com



technical data / technische Daten		miCan2-PB
Master functionality (MPU integrated) Masterfunktionalität (MPU integriert)		no/nein
voltage electronic supply Versorgungsspannung Elektronik	V (DC)	24 ± 25%
current consumption @ 24V Stromaufnahme @ 24V	mA	typ. 40
Interface Schnittstelle		PROFIBUS zu CAN
CAN transmission rate CAN Übertragungsgeschwindigkeit		High-Speed ISO11898 (max. 1Mbit/s)
galvanic separation Galvanische Trennung		yes/ja
I/O status indication I/O Zustandsanzeige		yes/ja
protection class Schutzart		IP 20
ambient temperature Umgebungstemperatur	°C	0...+50
rel. humidity (non condensing) Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	%	20...80
weight Gewicht	g	120

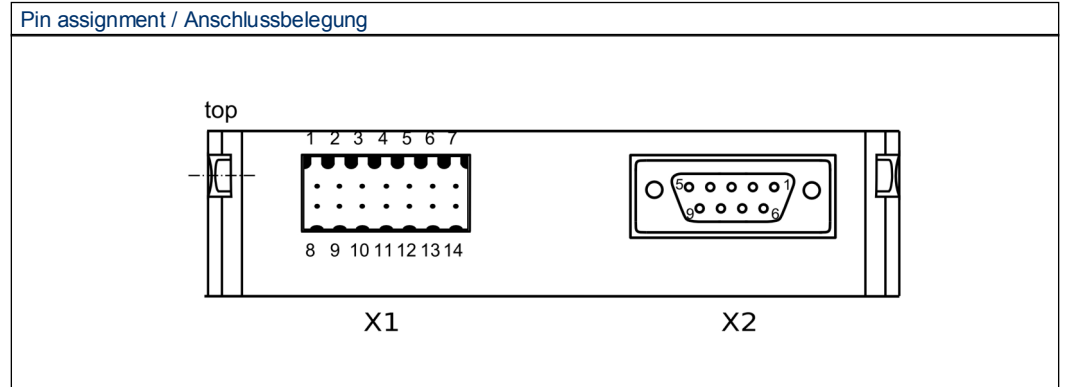

	miCAN2-PB	Signalrichtung
X1.1	Ue +24V	Eingang
X1.2	CAN_HI	E/A
X1.3	CAN_LO	E/A
X1.4	CAN_GND	-
X1.5	reserviert	-
X1.6	reserviert	-
X1.7	reserviert	-

	miCAN2-PB	Signalrichtung
X1.8	GND +24V	Eingang
X1.9	CAN_HI	E/A
X1.10	CAN_LO	E/A
X1.11	CAN_GND	-
X1.12	reserviert	Eingang
X1.13	reserviert	Ausgang
X1.14	reserviert	-

