

BRECO*classic* – Qualité sans compromis à coûts optimisés



BRECO*classic*, c'est:

- une large sélection de pas et de profils de dents
- une alternative de couleur blanche pour des applications simples de convoyage, de transport et de technologie linéaire
- des prix compétitifs grâce à une production standardisée
- une grande variété avec une large sélection de revêtements, de possibilités d'usinage et de profils soudés
- la haute qualité pour laquelle BRECO est reconnu - fabriqué en Allemagne
- le support d'ingénierie apporté par Angst+Pfister pour vous aider à implémenter ce produit dans vos diverses applications

La gamme BRECO*classic* est un assortiment complet de courroies dentées disponibles à un prix compétitif. Toutes les applications ne nécessitent pas une durée de vie maximale ou une tolérance serrée. Pour ces applications où un produit de base est suffisant, la gamme BRECO*classic* est la solution parfaite. Cette gamme comprend de nombreux modèles avec des profils de dents T-, AT-, T1/2 inch (imperial) disponibles à la fois en version soudée et en version ouverte. Les profils HTD (5M et 8M) sont également disponibles. Les courroies dentées BRECO*classic* sont fabriquées à partir d'un Polyuréthane blanc de dureté 92 Shore A (TPUCLA) et de cordes de traction qui ont été spécifiquement développées pour cette nouvelle gamme. D'un point de vue technique, les courroies BRECO*classic* se placent au même niveau que les courroies BRECO*standard*. Proposée en version de base, la courroie BRECO*classic* s'adapte à vos applications grâce aux possibilités de revêtement, de soudage de taquets et d'usinage mécanique.

Caractéristiques


- Limite de charge de tension identique à la version standard
- Charge de rupture identique à la version standard (4x limite de tension)
- Tenue des dents au cisaillement identique à la version standard
- Rigidité de courroie identique à la version standard
- Plage de température de 0°C à 80°C (utilisation optimale jusqu'à 50°C)
- Tolérances standard

Bénéfices

- Réduction des coûts
- Meilleure disponibilité en stock
- Possibilité de revêtements et d'usinages mécaniques
- Large choix de profils de dents

Nos détails de contact

Angst+Pfister AG, Schweiz
Phone: +41 (0)44 306 61 11
info@angst-pfister.com
www.angst-pfister.com

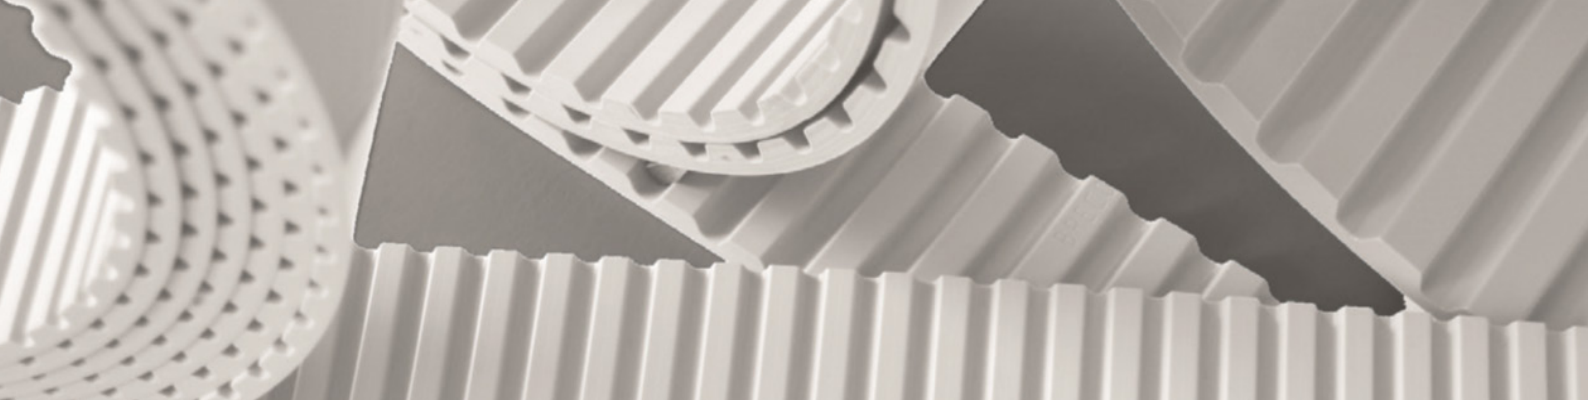

Longueur ouverte	Type/ pas	Matériel TPU (blanc)	Fibres de traction en acier	Version Standard	PAZ	PAZ-PAR	Usinage mécanique	Revêtements	Taquets soudés
BRECO <i>classic</i>	AT3 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,3	x	ox	ox	o	o	o
	AT5 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,5	x	ox	ox	o	o	o
	AT10 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	x	ox	ox	o	o	o
	AT20 CLA	TPUCLA	STA-CL 1,2	x	ox	ox	o	o	o
	ATK5K6 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,5	x	ox	ox	o	o	o
	ATK10K6 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	x	ox	ox	o	o	o
	ATK10K13 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	x	ox	ox	o	o	o
	ATK20K13 CLA	TPUCLA	STA-CL 1,2	x	ox	ox	o	o	o
	TK5K6 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,5	x	ox	ox	o	o	o
	TK10K6 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ox	ox	o	o	o
	TK10K13 CL	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ox	ox	o	o	o
	TK1/2"K13 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ox	ox	o	o	o
	T5 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,3	x	ox	ox	o	o	o
	T10 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ox	ox	o	o	o
	T20 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	x	ox	ox	o	o	o
	T1/2" CLA	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ox	ox	o	o	o
	HTD5 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,5	x	ox	ox	o	o	o
	HTD8 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	x	ox	ox	o	o	o

x = Standard, sans minimum de commande

ox = Optionnel, avec minimum de commande

o = Optionnel, avec minimum de commande ou surtaxe



APSOparts®

the Online Shop of Angst+Pfister
www.apsoparts.com

Angst+Pfister

www.angst-pfister.com