

APSOvib® – Support machine HD ≤ 50 kg



Le nom APSOvib® est la garantie d'une solution adaptée à vos besoins, aux coûts optimisés, dans le domaine de la technologie de l'antivibration. APSOvib® offre une large gamme de produits associée à un incomparable savoir-faire dans les applications.


Avec les nouveaux APSOvib® supports machine HD ≤ 50 kg spécialement conçus pour des compresseurs et des machines plus légères, vous pouvez atteindre une isolation antivibratoire optimale. Les surfaces d'appui sont complètement étanches aux liquides extérieurs grâce à des lèvres d'étanchéité.

Domaines d'utilisation

Ces APSOvib® supports machine HD ≤ 50 kg sont utilisés pour découpler des moteurs électriques ou des compresseurs. Grâce à une bonne isolation, même les vibrations à basse fréquence ne sont pas transmises aux bâtiments et machines.


Champ d'application

- Les deux tailles disponibles couvrent une capacité de charge de 4 kg à 50 kg.
- Avec les supports machine APSOvib®, une fréquence propre allant jusqu'à 6 Hz peut être atteinte

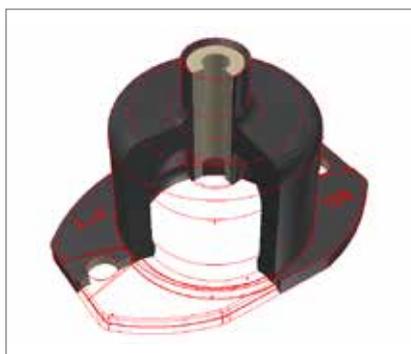


Nos coordonnées:

Angst+Pfister AG
apsovib@angst-pfister.com
www.angst-pfister.com

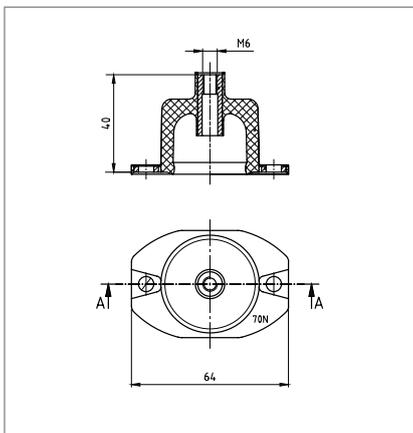

APSoVib® Support machine HD ≤ 50 kg – Type 1

Type	Capacité de charge F_z	Déflexion s_z	Raideur c_z
	N	mm	N/mm
ML HD 1 -040	40	6	6.7
ML HD 1 -070	70	6	11.7
ML HD 1 -120	120	6	20

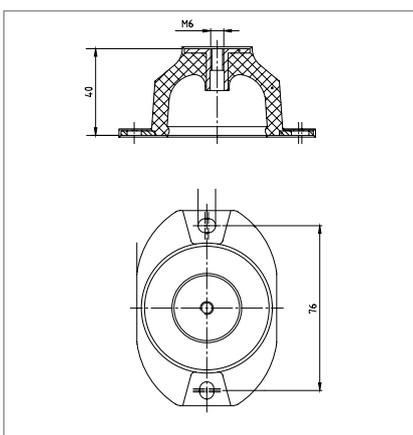

APSoVib® Support machine HD ≤ 50 kg – Type 2

Type	Capacité de charge F_z	Déflexion s_z	Raideur c_z
	N	mm	N/mm
ML HD 2 -200	200	6	33
ML HD 2 -300	300	6	50
ML HD 2 -500	500	6	83.3

Matériau de la partie en élastomère

NR, noir

Matériau du boîtier

Acier zingué, chromaté

Directives UE

Conforme selon 2002/95/EG (RoHS)