

BRECOclassic

Hohe Qualität zu optimierten Kosten



Was ist BRECOclassic:

- große Auswahl unterschiedlicher Zahnprofile und Teilungen
- die weiße Alternative für einfache Aufgaben in der Transport- und Lineartechnik
- ein Preisvorteil dank standardisierter Produktion
- Vielfalt durch große Auswahl an Beschichtungen, mechanischer Bearbeitungen und aufschweißbarer Profile
- typische BRECO-Qualität - Made in Germany
- die technische Unterstützung des Angst+Pfister-Teams, das Ihnen hilft, die richtigen Anwendungen zu finden und die erforderlichen Berechnungen durchzuführen

Mit dem Produktprogramm BRECOclassic stehen in großem Umfang kostengünstige Alternativen zu unseren Standardprodukten zur Verfügung. Nicht jeder Anwendungsfall erfordert höchste Anforderungen an besondere Beständigkeiten oder Toleranzen. Das BRECOclassic-Programm beinhaltet viele Ausführungen der T-, der AT- und der T1/2-Zoll-Reihen als verschweißte Produkte und als Meterware. Zusätzlich stehen HTD-Typen zur Verfügung. BRECOclassic-Zahnriemen bestehen aus einem kostengünstigen weißen Polyurethan mit der Härte 92 Shore A (TPUCLA) und besitzen Zugträger, die in Ihrer Konstruktion optimal auf den BRECOclassic abgestimmt sind. Technisch ordnet sich der BRECOclassic oberhalb des BRECObasic etwa auf dem Niveau der Standardprodukte ein. Der BRECOclassic steht als Ausgangsprodukt für verschiedenste Ausführungen mit Beschichtungen, Bearbeitungen oder aufgeschweißten Profilen zur Verfügung und wird in den Fachmedien bereits angeworben.

Eigenschaften


- Enthält zugelassene Zugträgerbelastung wie im Standardkatalog
- Enthält Standardbruchlast (4x zulässige Spannungsbelastung)
- Enthält Standard-Zahnscherfestigkeit
- Enthält Standardsteifigkeit
- Arbeitet im reduzierten Temperaturbereich (0°C bis 80°C, mehr Sicherheit bis zu 50°C)
- Enthält Standardtoleranzen

Vorteile

- Kostenreduktion
- Schnellere Produktionszeit
- Möglichkeit zur Beschichtung oder Nachbearbeitung der Zahnriemen
- Hoher Zahnprofil-Bereich verfügbar

Kontaktdaten

Angst+Pfister AG, Schweiz
Telefon: +41 (0)44 306 61 11
drive@angst-pfister.com
www.angst-pfister.com

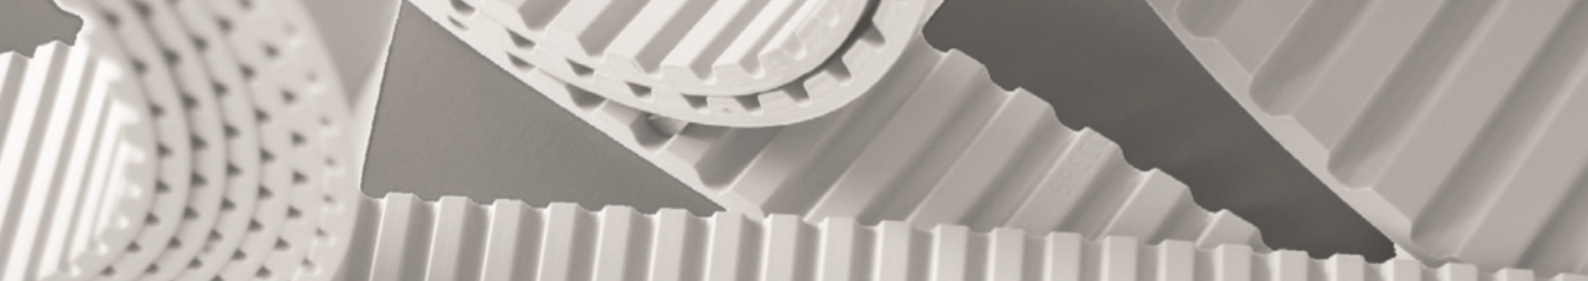

Meterware	Typ - Teilung	Material TPU (weiss)	Stahl-Zugträger	Standardausführung	PAZ	PAZ-PAR	meh. Bearbeitung	Beschichtungen	Profile aufschweißen
BRECO classic	AT3 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,3	x	ox	ox	o	o	o
	AT5 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,5	x	ox	ox	o	o	o
	AT10 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	x	ox	ox	o	o	o
	AT20 CLA	TPUCLA	STA-CL 1,2	x	ox	ox	o	o	o
	ATK5K6 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,5	x	ox	ox	o	o	o
	ATK10K6 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	x	ox	ox	o	o	o
	ATK10K13 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	x	ox	ox	o	o	o
	ATK20K13 CLA	TPUCLA	STA-CL 1,2	x	ox	ox	o	o	o
	TK5K6 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,5	x	ox	ox	o	o	o
	TK10K6 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ox	ox	o	o	o
	TK10K13 CL	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ox	ox	o	o	o
	TK1/2"K13 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ox	ox	o	o	o
	T5 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,3	x	ox	ox	o	o	o
	T10 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ox	ox	o	o	o
	T20 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	x	ox	ox	o	o	o
	T1/2" CLA	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ox	ox	o	o	o
	HTD5 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,5	x	ox	ox	o	o	o
	HTD8 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	x	ox	ox	o	o	o

x = Standard, ohne Mindestabnahmemenge ox = Optional, ohne Mindestabnahmemenge o = Optional, ohne Mindestabnahmemenge, bzw. Aufpreis